


Projektnamn:  
 57210\_199246 NYPS\_V  
 Projekttyp:  
 Kontor och Lokaler  
 Paneluppställning:  
 SKANSKA:HUS Beräkningens  
 resultat

## Klimatkalkylsresultat

57210\_199246 NYPS\_V

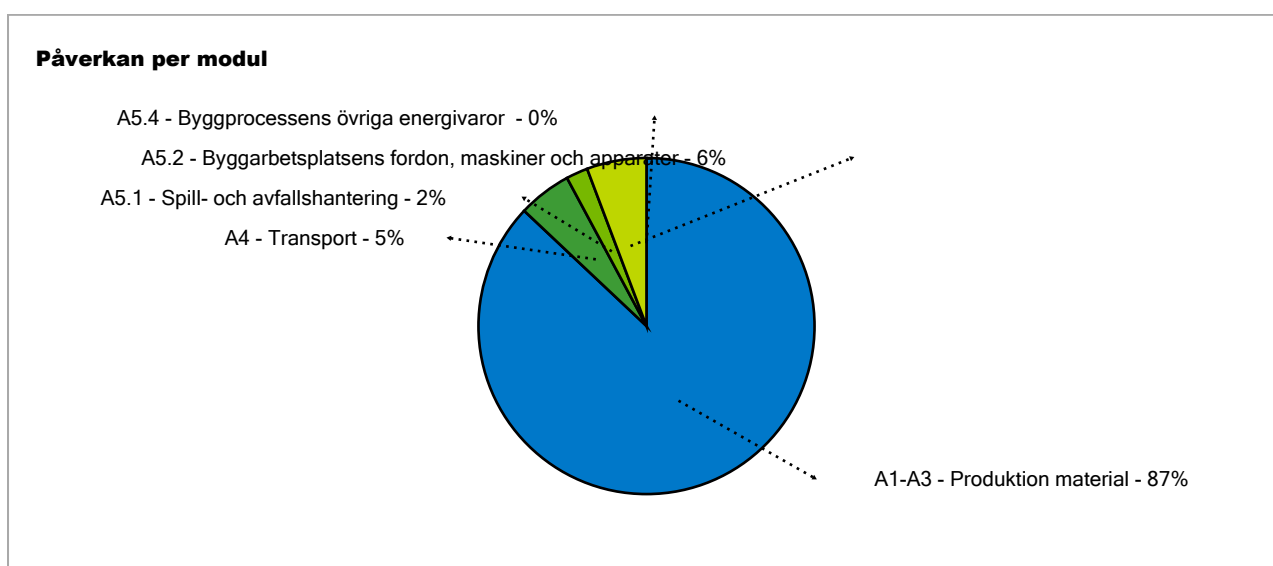

Nyckeltal	kg CO2-ekv
Skede	Belastning (kg CO2-ekv)
A, Byggskedet	11 088 766
A, Byggskedet/m <sup>2</sup> (BTA)	452

Nordisk elmix

# Klimatkalkylsresultat

57210\_199246 NYPS\_V

Livscykelkedan och moduler i EN 15804 och EN 15978 (2017)		kg CO2-ekv
Modul		kg CO2-ekv
A-C		11 374 749
A1-A3, Produktion material		9 649 907
A4, Transport		569 363
A5.1, Spill- och avfallshantering		232 243
A5.2, Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater		637 252
A5.4, Byggprocessens övriga energivaror		0
C1, Demontering / Rivning		161 835
C3, Restproduktbehandling		14 975
C4, Bortskaffning		109 174

Nyckeltal		kg CO2-ekv
Skede		Belastning (kg CO2-ekv)
A, Byggskedet		11 088 766
A, Byggskedet/m <sup>2</sup> (BTA)		452

Nordisk elmix

# Klimatkalkylsresultat

## Viktigaste grupper (SBEF:Byggdel), Skede: Byggskedet

	kg CO <sub>2</sub> -ekv
SBEF:Byggdel	kg CO <sub>2</sub> -ekv
33 - Prefab	4 411 933
10 - Sammansatta, mark	755 606
27 - Platta på mark	653 643
63 - Innerväggar	543 294
31 - Stomme- väggar	502 469
72 - Ytskikt golv, trappor	402 723
65 - Invändiga dörrar, glaspartier	386 814
62 - Undergolv	376 208
43 - Taktäckning	371 199
84 - Sanitet, värme	362 169
Övriga	2 322 707

## Viktigaste grupper (KONTO), Skede: Byggskedet

	kg CO <sub>2</sub> -ekv
KONTO	kg CO <sub>2</sub> -ekv
8201 - UE- Stommar av betong	4 062 340
5181 - Betong	1 126 019
8810 - UE- Mark- och Byggnadsarbeten sammansatta	755 606
8840 - UE- Värme och sanitet	356 259
8850 - UE- Luftbehandlingsinstallation	333 389
5281 - Mineralull	304 124
5246 - Stålreglar	294 834
8188 - UE- Spackling	265 717
8870 - UE- Elinstallationer	253 565
5232 - Ståldörrar	234 652
Övriga	3 102 259